


报价书

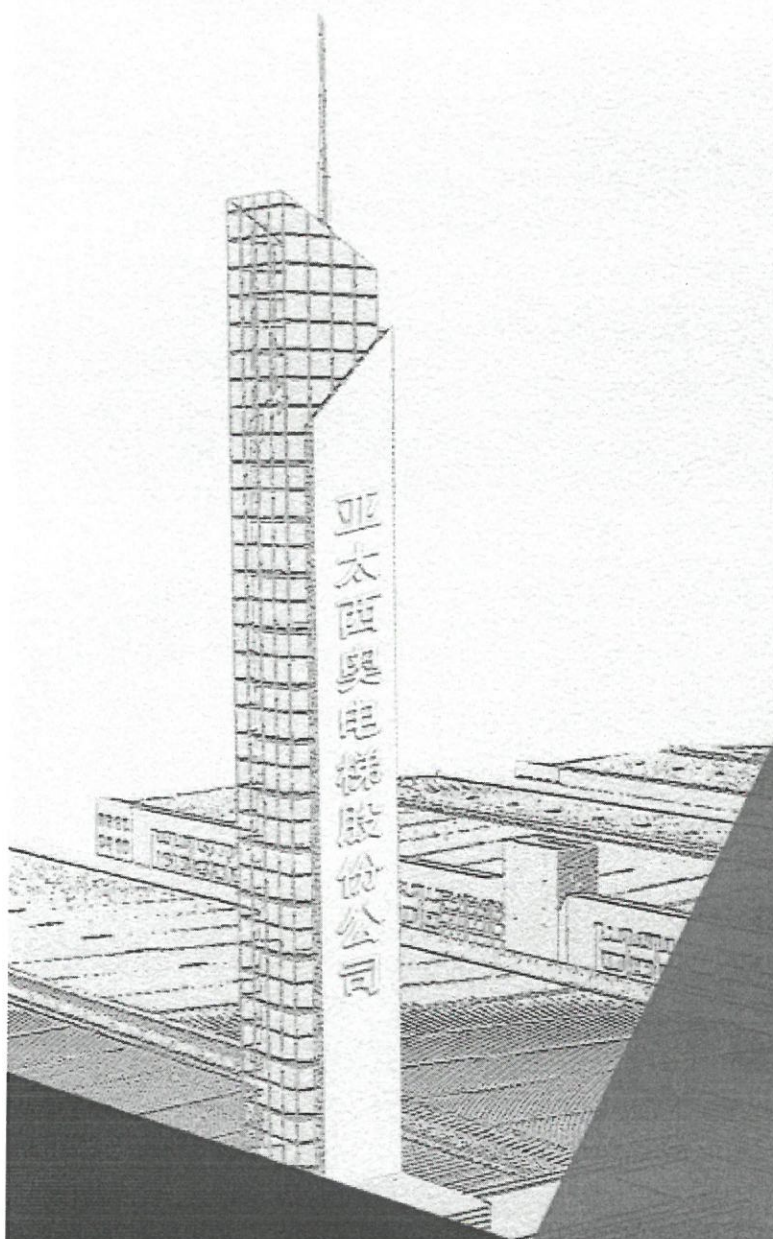

APXO
亚太西奥电梯

APXO ELEVATOR QUOTATION ESTIMATION

电梯维保报价书

非常感谢贵公司向佛山市亚太西奥电梯安装有限公司提出询价邀请，根据该项目的特点及电梯行业的规范要求，我司向贵方呈送本电梯维护保养的优惠报价，具体内容如下：

项目名称	江门帝景湾	项目编号	
项目地点	凯豪庭A座	报价日期	2025/6/19

一、方案

电梯1F向下延伸增加一层层门，改变提升高度改造。

价格及付款（人民币/元）

电梯技术规格：

速度：1.5米/秒、载重：900公斤、层/站/门：25层/25站/25门、提升高度：77.1米



梯台位置	梯号	型号	台量	设备单价 (元/台)	安装费 (元/台)	土建施 工费(元/ 台)	验收 费用	调试 费用	总价
凯豪庭A座	08G003878	HGP	1	70800	9000	9000	3600	3600	96000
方案总价									96000

二、配件价格清单

序号	部件名称	规格	数量	单位	价格
1	操纵盘及按钮	BS34C方形按钮	1	套	1600
2	外呼显示盒	HBP11	1	套	1200
3	补偿链	8mm	1	套	4200
4	井道电缆（包含支架）	非标提供随行电缆、井道电缆、呼梯电缆、井道分支、按钮线	1	套	18000
5	随行电缆（包含支架）				
6	厅门	日立HGP厅门系统，900*2100 喷涂，小门套 非防火，止动门球现场固定	1	套	8600
7	厅门门框				
8	厅门门头				
9	厅门地坎及支架				
10	轿厢导轨	T78	4	根	4400
11	轿厢导轨支架		8	套	4600

12	对重导轨	TK3A	4	根	5000
13	对重导轨支架		8	套	4600
14	限速器绳（轿厢侧）			台	1500
15	曳引钢丝绳	5*10mm		台	12000
16	隔磁板及支架		1	套	1200
17	光幕	WECO-917A61	1	套	1300
18	曳引轮	400*5*10	1	个	2600

本报价书的价格已包括税费、运输费、设备起吊就位费、安装及安装调试费、脚手架、土建施工费、政府部门验收费用。

本报价书对应产品配置规格具体参考附件规格表。

三、款项支付方式

- 1. 预付款支付：甲方应在签订合同后7个工作日内，通过住房公积金向乙方支付合同款30%作为预付款，即人民币：贰万捌仟捌佰元整（¥28,800.00）。
- 2. 验收合格款支付：电梯验收服务完成后，经甲方及相关部门验收合格，甲方收到乙方开具收据或发票，甲方须在15个工作日内，甲方通过公积金向乙方支付剩余70%款项，即人民币：陆万柒仟贰佰元整（¥67,200.00）。

四、交货

按合同确认交货期，如期交货。

五、安装

- ① 按照《Q/OE 10201.003-2022》电梯制造与安装安全规范。
- ② 按照《GB16899-2011》扶梯制造与安装安全规范。
- ③ 安装调试内容包括全部电梯及其有关设备的安装和整机调试。

六、售后服务

- ① 供方对产品实行12个月的免费保修，并提供终身有偿维修、保养服务。
- ② 长期供应备件，负责培训保养工人。
- ③ 供方的服务标准为佛山市亚太西奥电梯安装有限公司电梯、自动扶梯的工地工序和质量验收标准。
- ④ 由当地政府监督部门检查合格后交付使用。

七、报价有效期

本报价有效期30天。对以上报价如有任何疑问，请及时与我公司联系。

报价人（签字）： 陆 德 山

电话号码：13590544158

报价日期：2025年6月19日





◆ 工程记录 (08G003878)

施 工 区 域 豪 A 右客梯

施 工 内 容 改造前图片

地 点 江门帝景湾




◆ 工程记录 (08G003878)

施 工 区 域 豪 A 右客梯

施 工 内 容 改造前图片

地 点 江门帝景湾

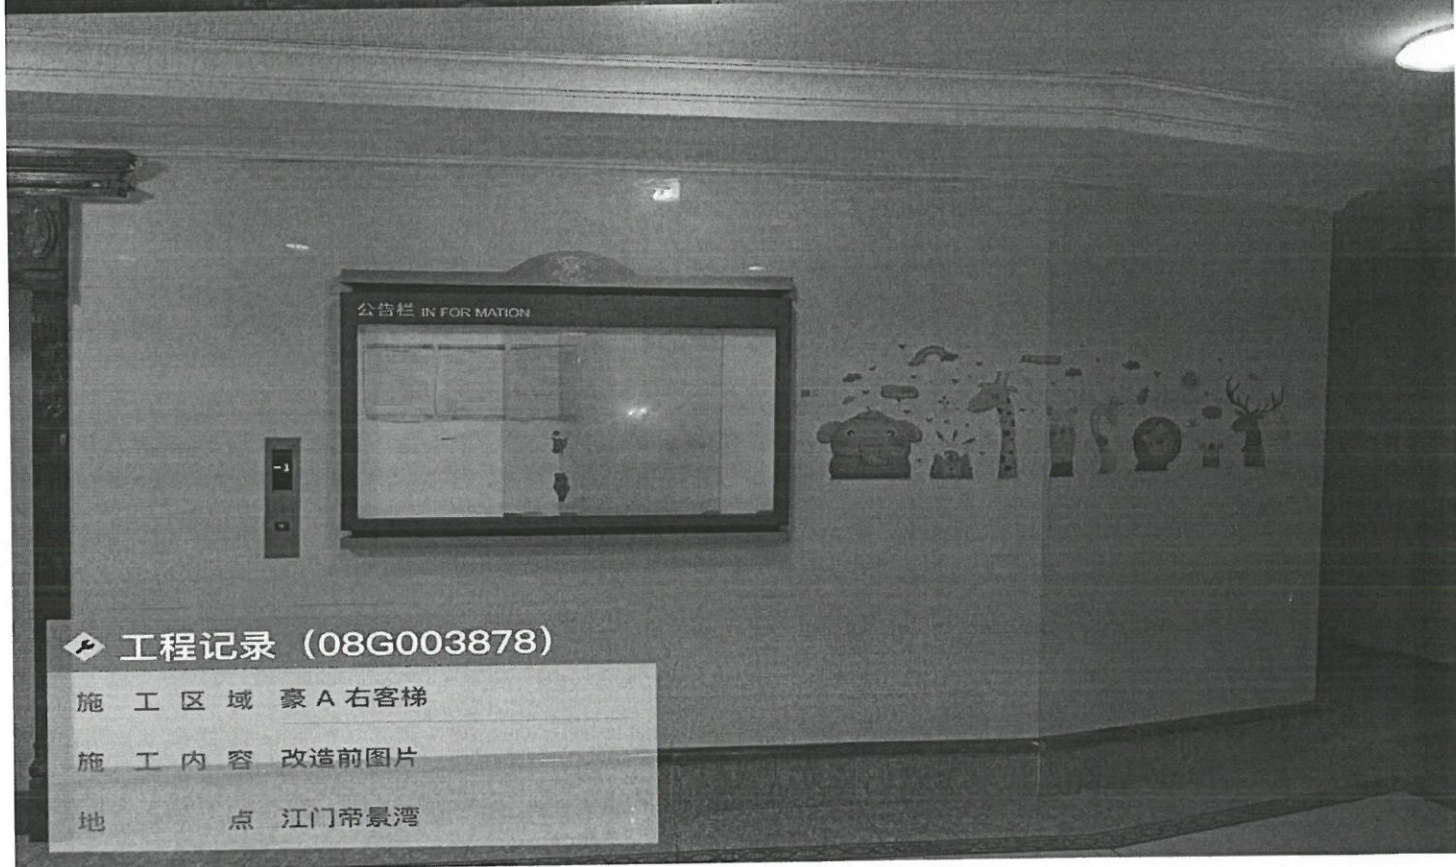

◆ 工程记录 (08G003878)

施 工 区 域 豪 A 右客梯

施 工 内 容 改造前图片

地 点 江门帝景湾